

கையேடு

கம்போஸ்டர் · இயக்குநர் கையேடு

உள்ளே ஷ்ரெடர் உள்ள OWC-30 கம்போஸ்டரின் இயக்குநர் கையேடு. அதில் என்ன உள்ளது, முக்கிய எண்கள், டச் ஸ்கிரீன் பக்கங்களின் விளக்கம் இங்கே.

கையேட்டில் என்ன உள்ளது

- ✓ இயந்திரம் எதற்காக
- ✓ இயக்குநர் மற்றும் வேலை இடத்துக்கான பாதுகாப்பு விதிகள்
- ✓ தொழில்நுட்ப விவரங்கள்
- ✓ தொடக்கச் சரிபார்ப்புப் பட்டியல்
- ✓ இயந்திரத்தில் என்ன போடலாம்
- ✓ இயந்திரத்தின் அளவு மற்றும் பாகங்கள்
- ✓ பராமரிப்புக் கருவிகள்
- ✓ தொடங்கும் முன் சரிபார்ப்புப் பட்டியல்
- ✓ நிலையான இயக்க நடைமுறை
- ✓ டச் ஸ்கிரீன் பக்கங்கள்

விவரங்கள்: உள்ளே ஷ்ரெடர் உள்ள OWC-30

கழிவுக் கொள்ளளவு	நாளொன்றுக்கு 30 கிலோ
அறை மற்றும் மிக்ஸர்	ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் SS 304
மிக்ஸர் வேகம்	12-14 RPM
ஷ்ரெடர் வேகம்	90 RPM
சூடாக்குதல்	இன்சுலேட்டட் ஹீட்டிங் ஜாக்கெட், 1000 W
சூடு அளவு	100-120 °C, கண்ட்ரோலர் மற்றும் ஈரப்பத சென்சாருடன்
காற்று	சென்ட்ரிஃப்யூகல் ப்ளோவர், 300 cfm
அளவு (நீ × அ × உ)	725 × 650 × 1425 mm
மின் சப்ளை	440 V, 3-ஃபேஸ், 16 A
மின் பயன்பாடு	நாளொன்றுக்கு 8 kWh
கட்டுப்பாடு	டச் ஸ்கிரீனுடன் (HMI) PLC
அளவுக் குறைப்பு	55-60%
எடை	205 கிலோ (அனுப்புவதற்கு 285 கிலோ)



இந்த எண்கள் 30 கிலோ மாடலுக்கானவை. உங்கள் மாடல் இயந்திரத் தகட்டில் உள்ளது. அதன் எண்களுக்கு எங்களிடம் கேளுங்கள்.

டச் ஸ்கிரீன் பக்கங்கள்




1. முதல் பக்கம்

- ஆன் செய்யும்போது மாடலைக் காட்டும்.
- தொடர பச்சை அம்புக்குறியை அழுத்திப் பிடியுங்கள்.
- ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் பட்டனை அழுத்திப் பிடியுங்கள்.



2. இயக்கப் பக்கம்

- Automatic mode: கம்போஸ்டிங்கைத் தொடங்கும்.
- Discharge mode: உரத்தை வெளியே தள்ளும்.
- கியர்: செட்டிங்.
- EMERGENCY: இயந்திரத்தை நிறுத்தும்.
- பச்சை அம்புக்குறி: அடுத்த பக்கம்.

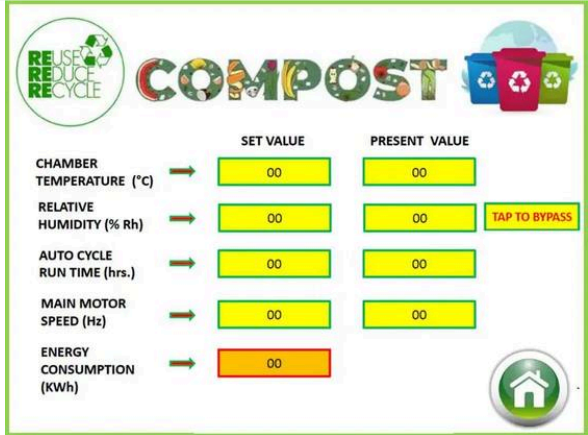

3. செட்டிங் பக்கம்

- சூடு, ஈரப்பதம், ஓடும் நேரம், மோட்டார் வேகம், செலவான மின்சாரம் ஆகியவற்றைக் காட்டும்.
- அளவுகள் ஏற்கெனவே செட் செய்யப்பட்டுள்ளன. நாங்கள் சொல்லாமல் மாற்றாதீர்கள்.
- வீடு பட்டன்: முதல் பக்கத்துக்குத் திரும்ப.



4. ஷ்ரெடர் பக்கம்

- ON, OFF: ஷ்ரெடரைத் தொடங்கும், நிறுத்தும்.
- Reverse shredder: ஜாமை எடுக்கும்.
- Pause composter: அரைக்கும்போது கம்போஸ்டிங்கை நிறுத்தி வைக்கும். முடிந்ததும் OFF-ஐ அழுத்துங்கள்.
- ஷ்ரெடர் ஸ்கிரீனிலிருந்து ஓடும் இயந்திரங்களில் மட்டும்.



கண்ட்ரோல் பேனலைத் திறக்கவோ வயரிங்கைத் தொடவோ வேண்டாம். மின் அதிர்ச்சி உணர்ந்தால், உடனே மெயின் MCB-ஐ அணைத்து எங்களை அழையுங்கள்.

